


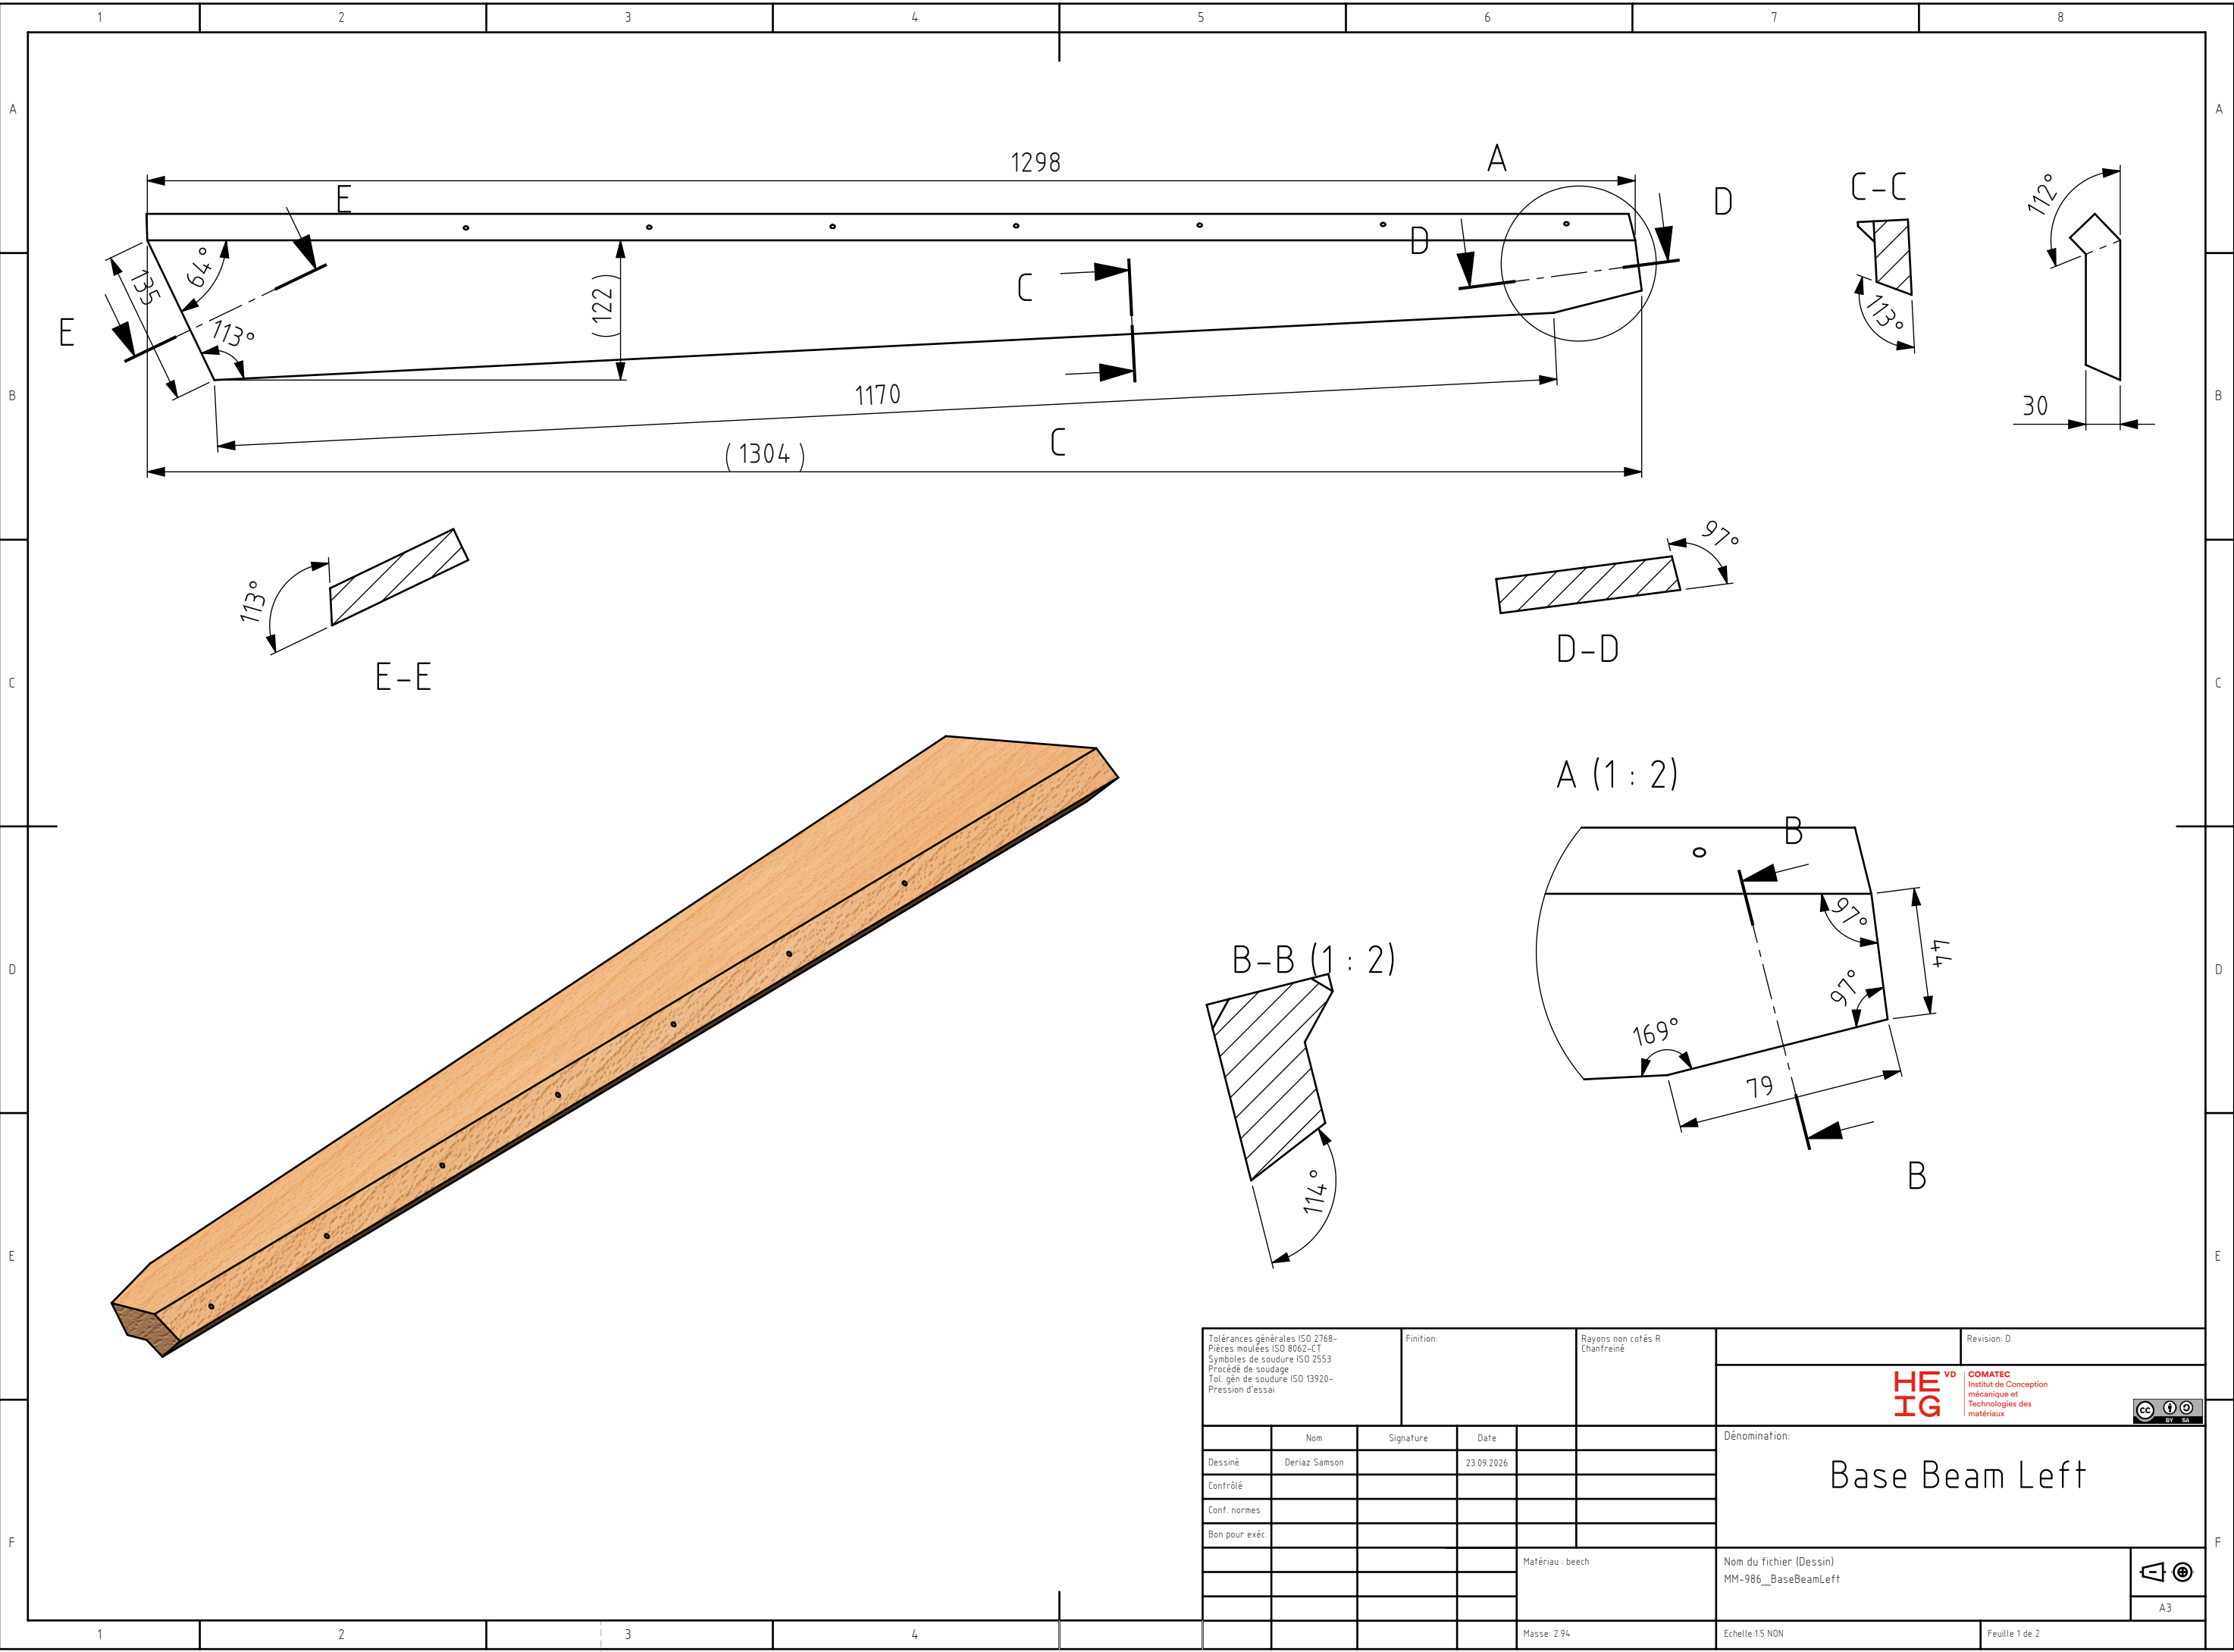


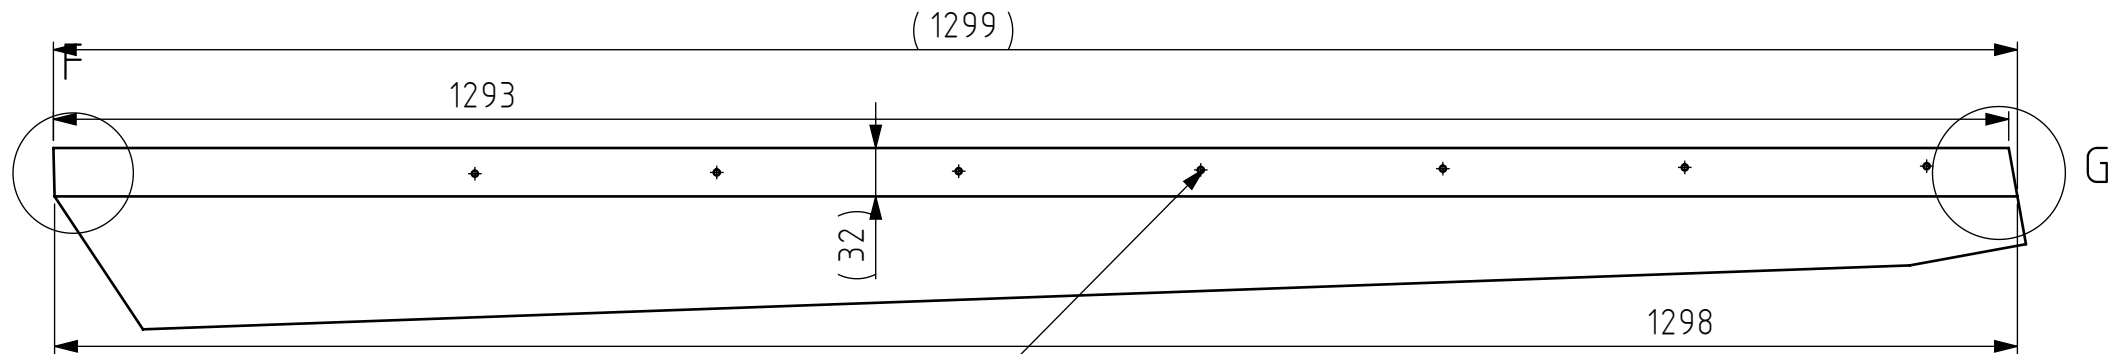



Tolérances générales ISO 2768- Pièces moulées ISO 8062-CT Symboles de soudure ISO 2553 Procédé de soudage Tol. gén. de soudure ISO 13920- Pression d'essai				Finition:		Rayons non cotés R Chanfreiné		Revision: D	
								HEIG COMATEC Institut de Conception mécanique et Technologies des matériaux	
								Dénomination:	
								Base Beam Left	
								Nom du fichier (Dessin) MM-986_BaseBeamLeft	
								A3	
								Echelle:1:5 NON	
								Feuille 1 de 2	




Préperçages Ø4 pour vis à bois Ø6
Réalisés au montage

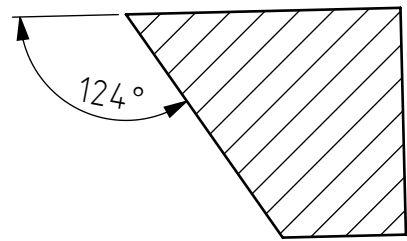

I-I (1 : 1)

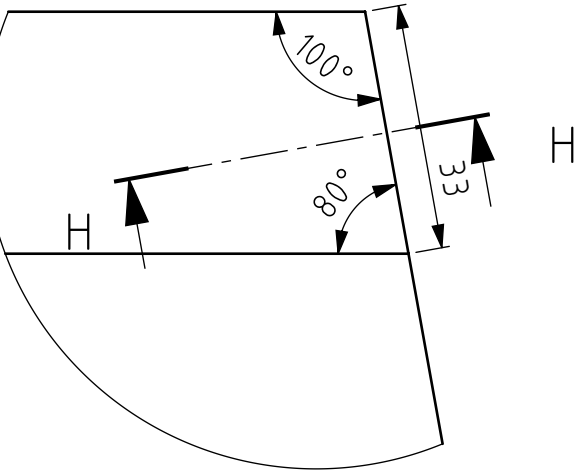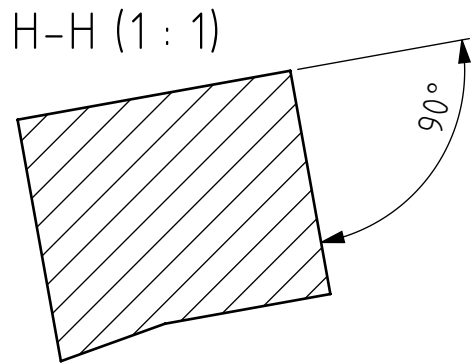

G (1 : 1)

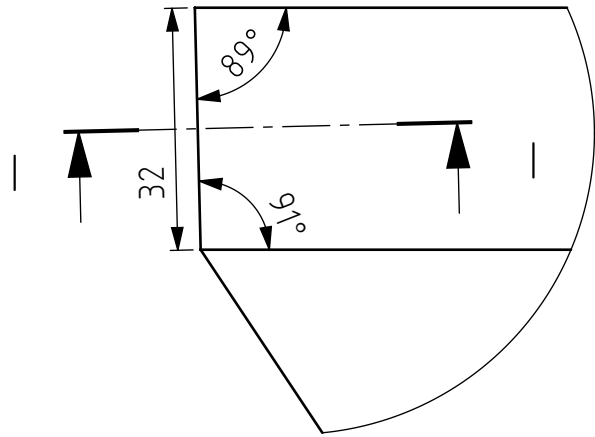

F (1 : 1)

Tolérances générales ISO 2768- Pièces moulées ISO 8062-CT Symboles de soudure ISO 2553 Procédé de soudage Tol. gén de soudure ISO 13920- Pression d'essai				Finition:		Rayons non cotés R Chanfreiné		Revision: D	
								HEIG VD COMATEC Institut de Conception mécanique et Technologies des matériaux cc by sa	
		Nom	Signature		Date			Dénomination:	
Dessiné		Deriaz Samson			23.09.2026			Base Beam Left	
Contrôlé									
Conf. normes									
Bon pour exéc.									
						Matériau : beech		Nom du fichier (Dessin)	
								MM-986_BaseBeamLeft	
								A3	
						Masse: 2.94		Echelle:1:5 NON	
								Feuille 2 de 2	