


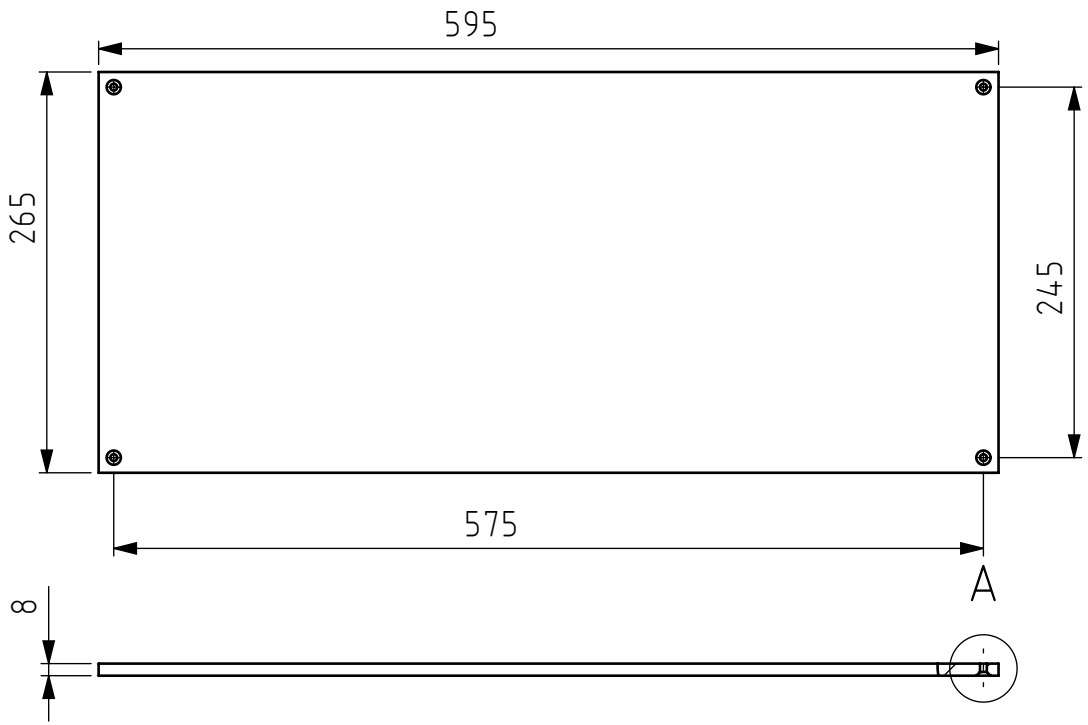


A (2 : 1)
Passage pour vis à bois Ø4

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tolérances générales ISO 2768-<br>Pièces moulées ISO 8062-CT<br>Symboles de soudure ISO 2553<br>Procédé de soudage<br>Tol. gén de soudure ISO 13920-<br>Pression d'essai | Finition: | Rayons non cotés R<br>Chanfreiné | | | Revision: A |
| | Nom | Signature | Date | | |
| Dessiné | Deriaz Samson | | 03.11.2026 | | |
| Contrôlé | | | | | |
| Conf. normes | | | | | |
| Bon pour exéc. | Luc Blecha | L. Blecha | 12.11.2026 | | |
| | | | | Matériau : PlyWood Birch | Masse: 0.88 kg |

HE-VD IG — COMATEC
Institut de Conception mécanique et Technologies des matériaux

CC BY SA

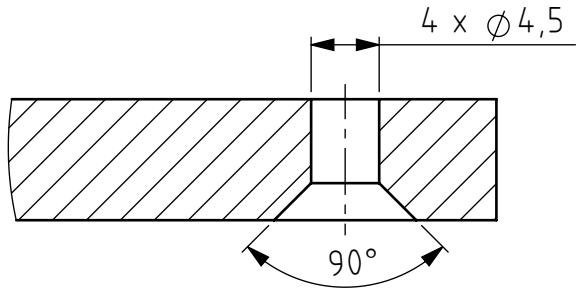Dénomination:

# Dashboard Cover

Nom du fichier (Dessin)
MM-804__DashnoardCover

A4

Echelle:1:5 NON

Feuille 1 de 1