

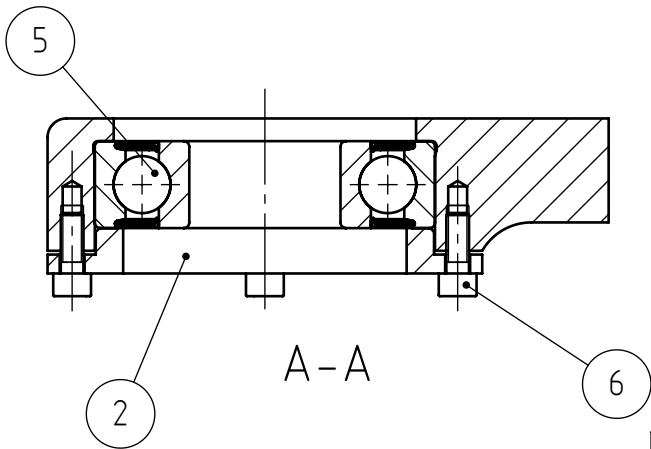


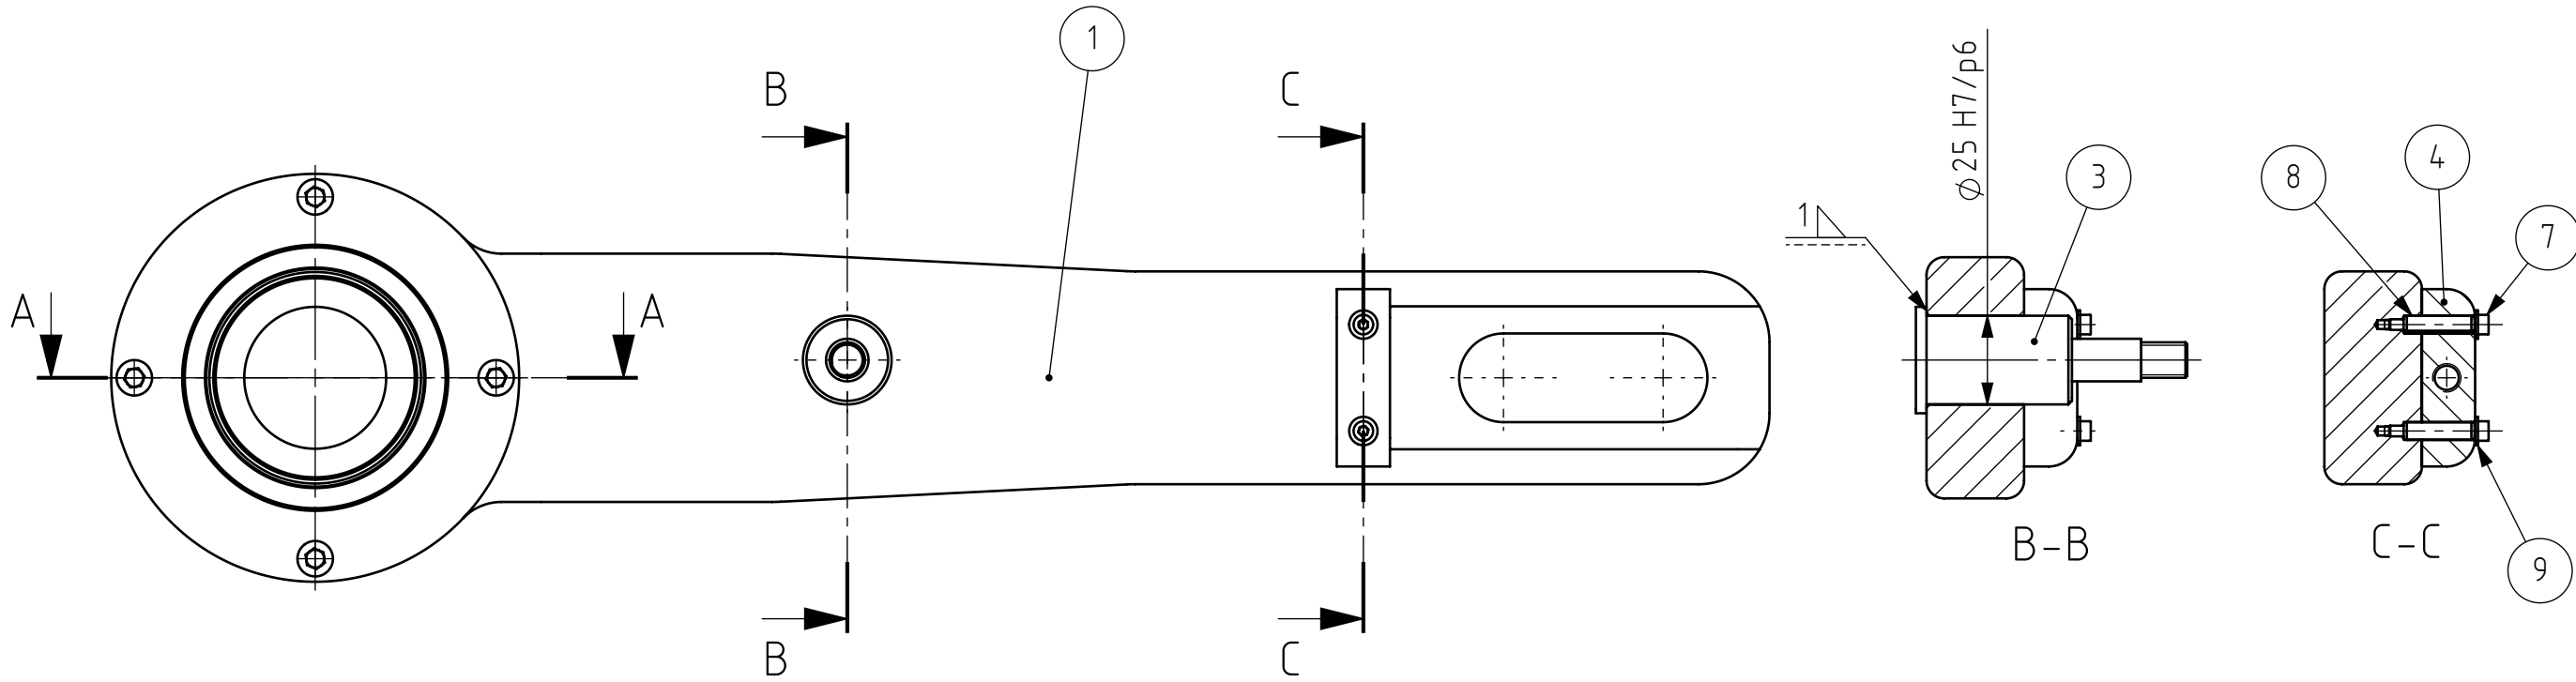

Pos.	Dénomination	Caractéristiques	Matériau	Fournisseur	PDF file	Q.té
1	Fork left leg		1.0718 (11SMnPb30)	HEIG-VD	MM-038-B_Fork_MainLeg.pdf	1
2	Fork bearing hat	Ømax115,00	1.0715 (11SMn30)	HEIG-VD	MM-039-B_Fork_BearingHat.pdf	1
3	Fork shock axle	Ømax 30,00	1.0718 (11SMnPb30)	HEIG-VD	MM-041-A_Fork_ShockAxle.pdf	1
4	Fork tension plate (left)	Max length 50,00 mm	1.0715 (11SMn30)	HEIG-VD	MM-040-A_Fork_TensionPlate.pdf	1
5	6308 2RS1 bearing	Ø90 x Ø40 x 23		SKF		1
6	Vis tête cylindrique six pans creux ISO 4762 - M6 x 16					4
7	Vis tête cylindrique six pans creux ISO 4762 - M3 x 25					2
8	Goupille élastique DIN EN 28752 - 5 x 20 - St					2
9	Rondelle ISO 10673 - N - 3.5					2

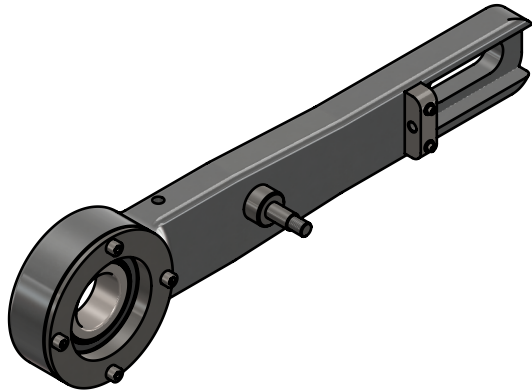

Tolérances générales ISO 2768- Pièces moulées ISO 8062-CT Symboles de soudure ISO 2553 Procédé de soudage Tol. gén de soudure ISO 13920- Pression d'essai				Finition:		Rayons non cotés R Chanfreiné		Revision: A	
								HEIG VD COMATEC Institut de Conception mécanique et Technologies des matériaux 	
Nom		Signature		Date				Dénomination:	
Dessiné		Deriaz Samson		09.07.2026				Fork left leg assembly	
Contrôlé									
Conf. normes									
Bon pour exéc.									
				Matériau :		Nom du fichier (Dessin) MA2-002_Asm_Fork_LeftLeg			
				Masse: 5886.62		Echelle:1:2 NON			Feuille 1 de 1