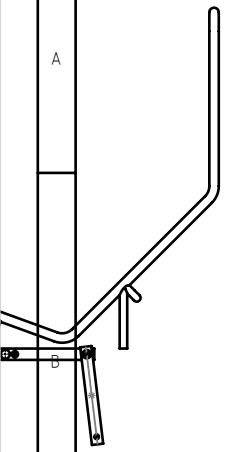

Pos.	Dénomination	Caractéristiques	CROSS-SECTION	LONGUEUR	Matériau	Q.té
1	Seat Main Frame	30x20x2			1.0037 (S235JR)	1
2	Driver Seat				Pin	1
3	Seat arm	30x20x2			1.0037 (S235JR)	2
4	Rondelle ISO 7089 - 8					4
5	Écrou hexagonal à embase ISO 4161 - M8					4
6	Rondelle ISO 7089 - 10					4
7	Écrou hexagonal à embase ISO 4161 - M10					4
8	Rondelle ISO 7089 - 12					4
9	Rondelle ISO 7092 - 12					4
10	Vis épaulée M8 - Ø10x25				Matériau <non spécifié>	4
11	Vis moletée M6				Matériau <non spécifié>	2
12	Vis tête hexagonale creuse épaulée ISO 7379 - 11.984 x 45					4

Tolérances générales ISO 2768-
Pièces moulées ISO 8062-CT
Symboles de soudure ISO 2553
Procédé de soudage
Tol. gén de soudure ISO 13920-
Pression d'essai

Finition:

Rayons non cotés R
Chanfreiné

Revision: A

HEIG VD
COMATEC
Institut de Conception mécanique et Technologies des matériaux

CC BY SA

	Nom	Signature	Date
Dessiné	Deriaz Samson		11.06.2026
Contrôlé			
Conf. normes			
Bon pour exéc.			

Dénomination:

Seat assembly

Matériau :

Nom du fichier (Dessin)
MA1-004__Asm__Seat

A4

Masse: 20.11

Echelle:1:20 NON

Feuille 1 de 1