


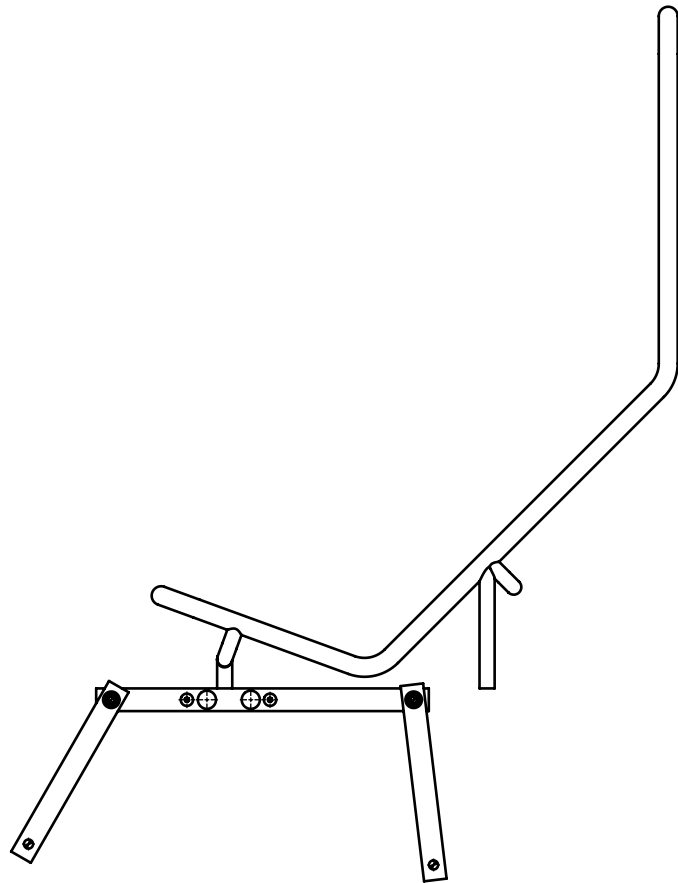

Pos.	Dénomination	Caractéristiques	Matériau	Fournisseur	PDF file	Q.té
1	Seat Main Frame	30x20x2	1.0037 (S235JR)	HEIG-VD	MA2-005-A_Seat_Main_Frame.pdf	1
2	Driver Seat		Pin	HEIG-VD	MM-082-0_Seat.pdf	1
3	Seat arm	30x20x2	1.0037 (S235JR)	HEIG-VD	MA2-005.1-A_Seat_Arm.pdf	2
3.1	Lateral legs		1.0037 (S235JR)	HEIG-VD	MA2-005.1-A_Seat_Arm.pdf	2
3.2	Diagonal beam		1.0037 (S235JR)	HEIG-VD	MA2-005.1-A_Seat_Arm.pdf	1
4	Rondelle ISO 7089 - 8					4
5	Écrou hexagonal à embase ISO 4161 - M8					4
6	Rondelle ISO 7089 - 10					4
7	Écrou hexagonal à embase ISO 4161 - M10					4
8	Rondelle ISO 7089 - 12					4
9	Rondelle ISO 7092 - 12					4
10	Vis épaulée M8 - Ø10x25		Matériau <non spécifié>	HEIG-VD workshop		4
11	Vis moletée M6		Matériau <non spécifié>	HEIG-VD workshop		2
12	Vis tête hexagonale creuse épaulée ISO 7379 - 11.984 x 45					4

Tolérances générales ISO 2768-
Pièces moulées ISO 8062-CT
Symboles de soudure ISO 2553
Procédé de soudage
Tol. gén de soudure ISO 13920-
Pression d'essai

Finition:

Rayons non cotés R
Chanfreiné

Revision: A

HEIG VD

COMATEC
Institut de Conception
mécanique et
Technologies des
matériaux

Dénomination:

Seat assembly

Matériau :

Nom du fichier (Dessin)
MA1-004__Asm_Seat

A3

Masse: 20.11

Echelle:1:10 NON

Feuille 1 de 1