
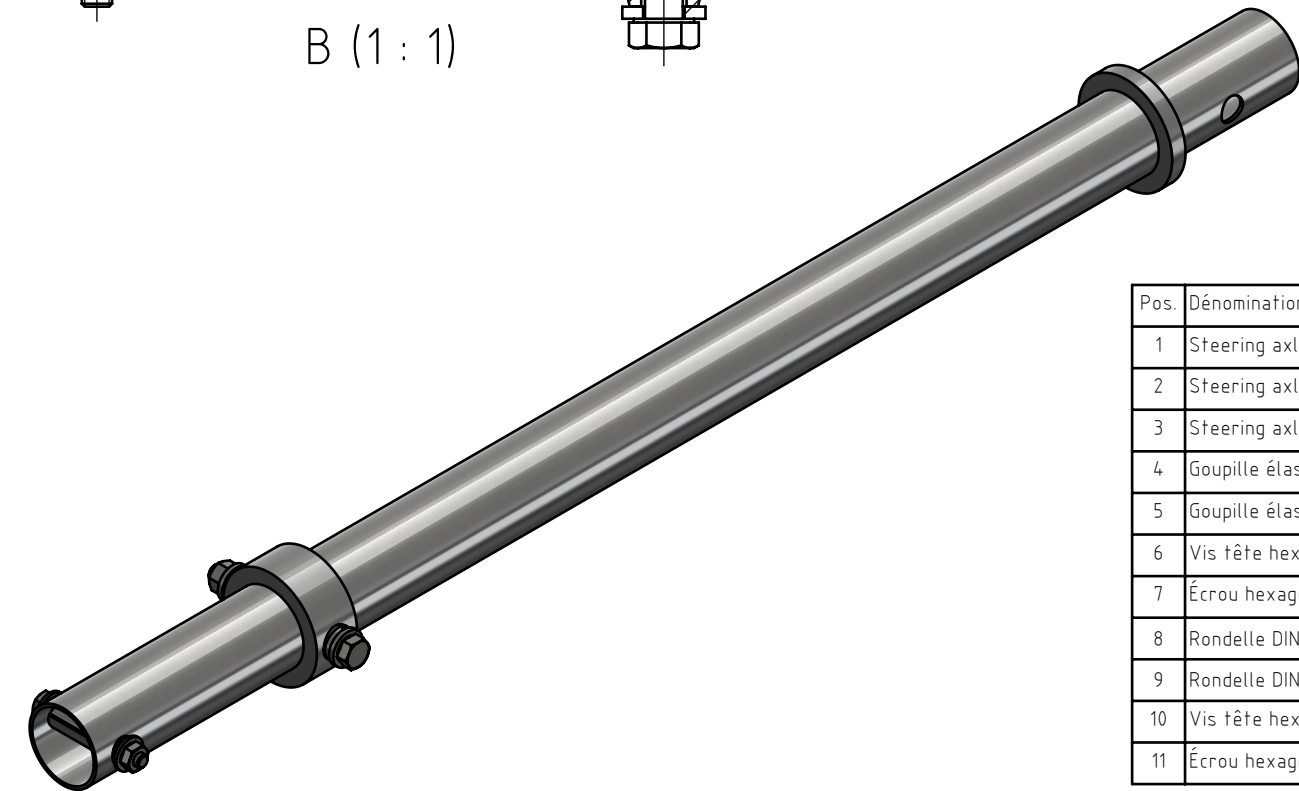


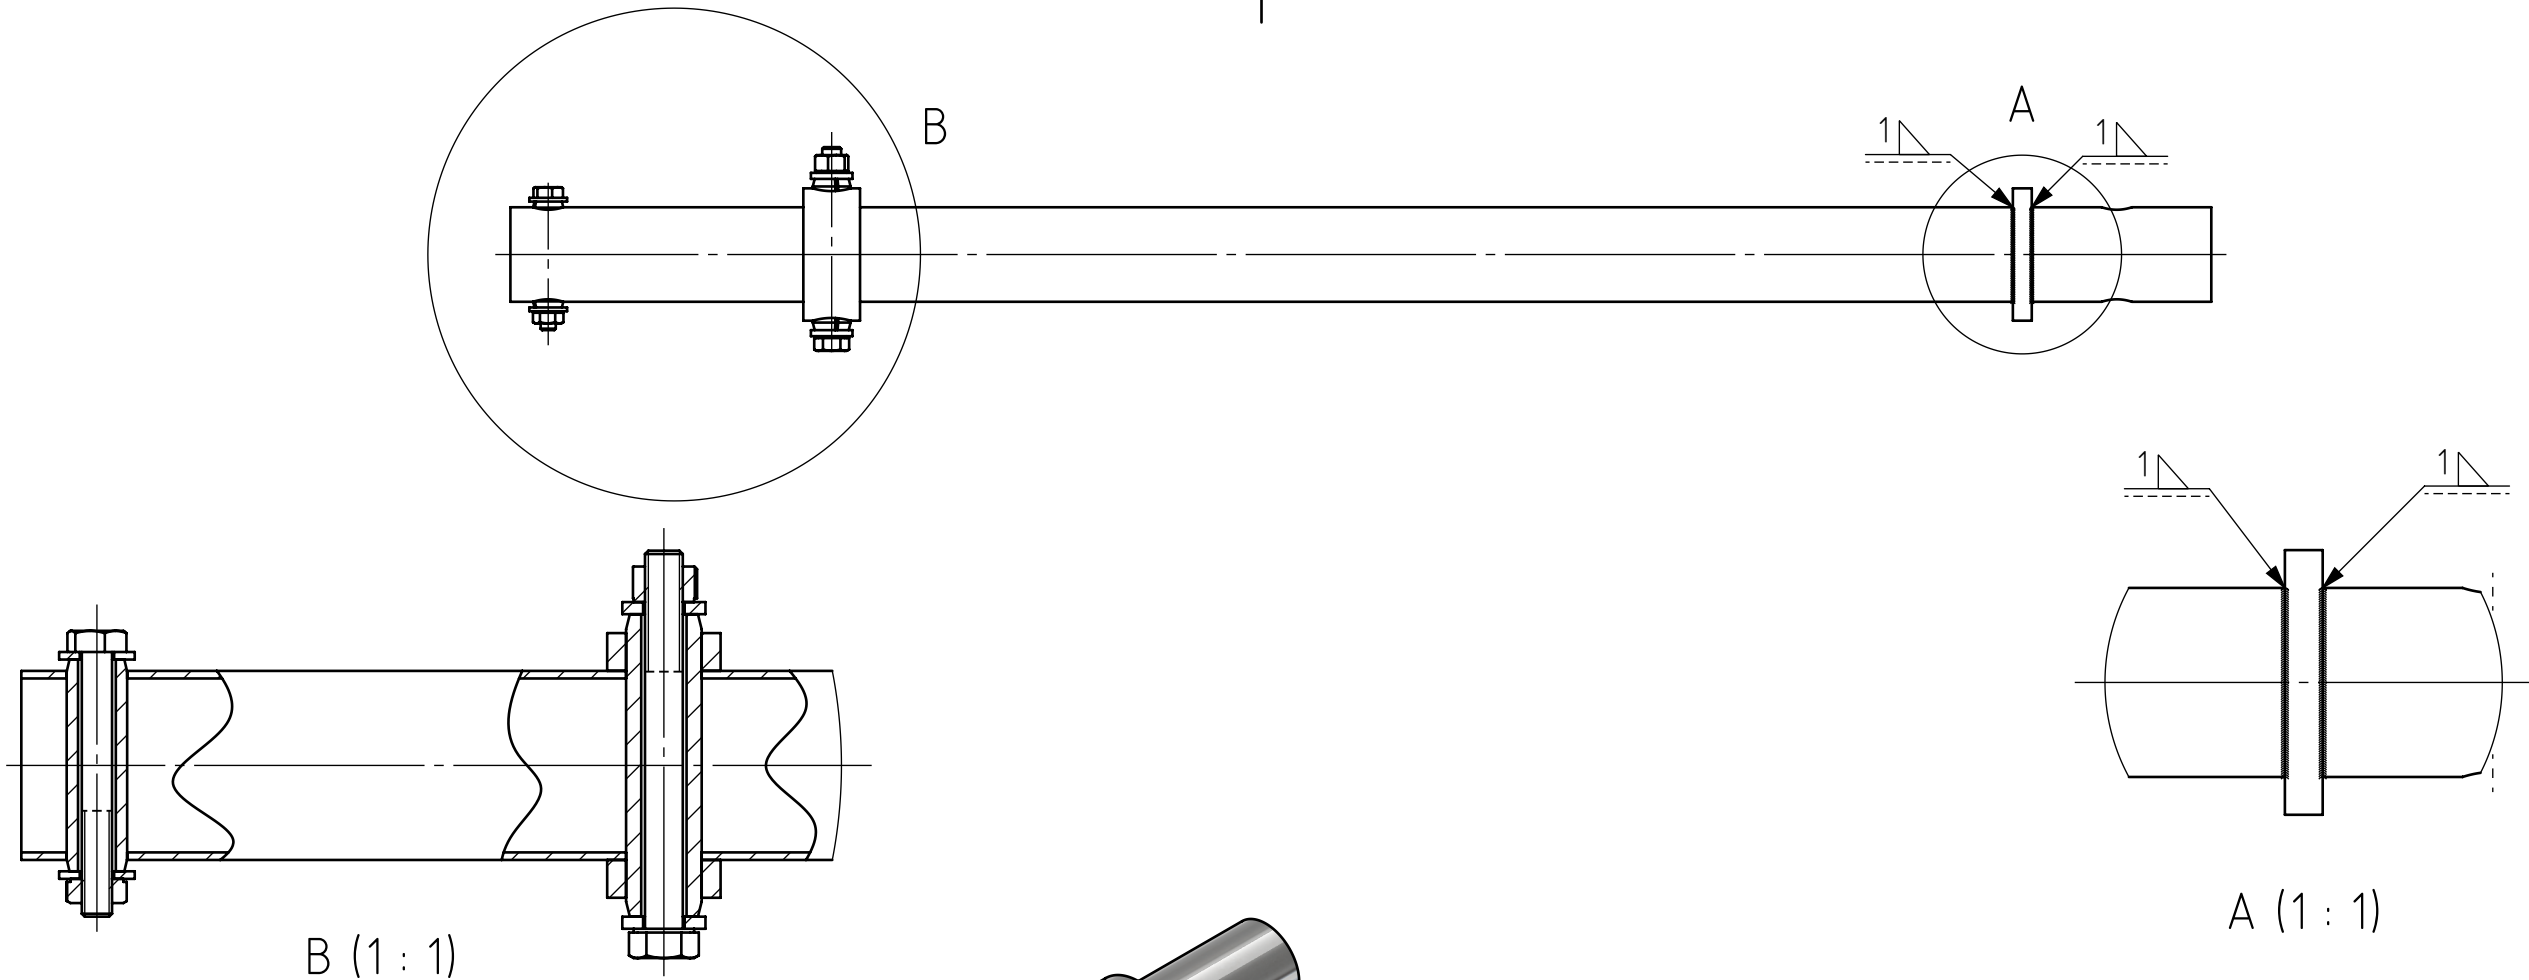

Pos.	Dénomination	Caractéristiques	Matériau	Fournisseur	PDF file	Q.té
1	Steering axle 1st segment	Tube Ø25,00 x 1,00	1.0037 (S235JR)	HEIG-VD	MM-058-A_SteeringAxle.pdf	1
2	Steering axle retaining ring (to weld)	Welded one Ø35,00 x Ø25,00	1.0715 (11SMn30)	HEIG-VD	MM-059-A_SteeringAxle_Stop.pdf	1
3	Steering axle retaining ring (to assemble)	Assembled one Ø35,00 x Ø25,00	1.0715 (11SMn30)	HEIG-VD	MM-059-A_SteeringAxle_Stop.pdf	1
4	Goupille élastique DIN EN 28752 - 10 x 40 - St					1
5	Goupille élastique DIN EN 28752 - 8 x 28 - St					1
6	Vis tête hexagonale DIN EN 24015 - M4 x 35					1
7	Écrou hexagonal ISO 4032 - M4					1
8	Rondelle DIN 6902 - A 4.55					2
9	Rondelle DIN 6902 - C 5.5					2
10	Vis tête hexagonale DIN EN 24016 - M5 x 50					1
11	Écrou hexagonal ISO 4032 - M5					1

Tolérances générales ISO 2768- Pièces moulées ISO 8062-CT Symboles de soudure ISO 2553 Procédé de soudage Tol. gén de soudure ISO 13920- Pression d'essai		Finition:		Rayons non cotés R Chanfreiné		Revision: A	
						HEIG VD COMATEC Institut de Conception mécanique et Technologies des matériaux	
						Dénomination:	
						Steering axle 1st segment assembly	
						Nom du fichier (Dessin) MA2-011_Asm_SteeringAxle	
						A3	
						Masse: 0.33	
						Echelle:1:2 NON	
						Feuille 1 de 1	