


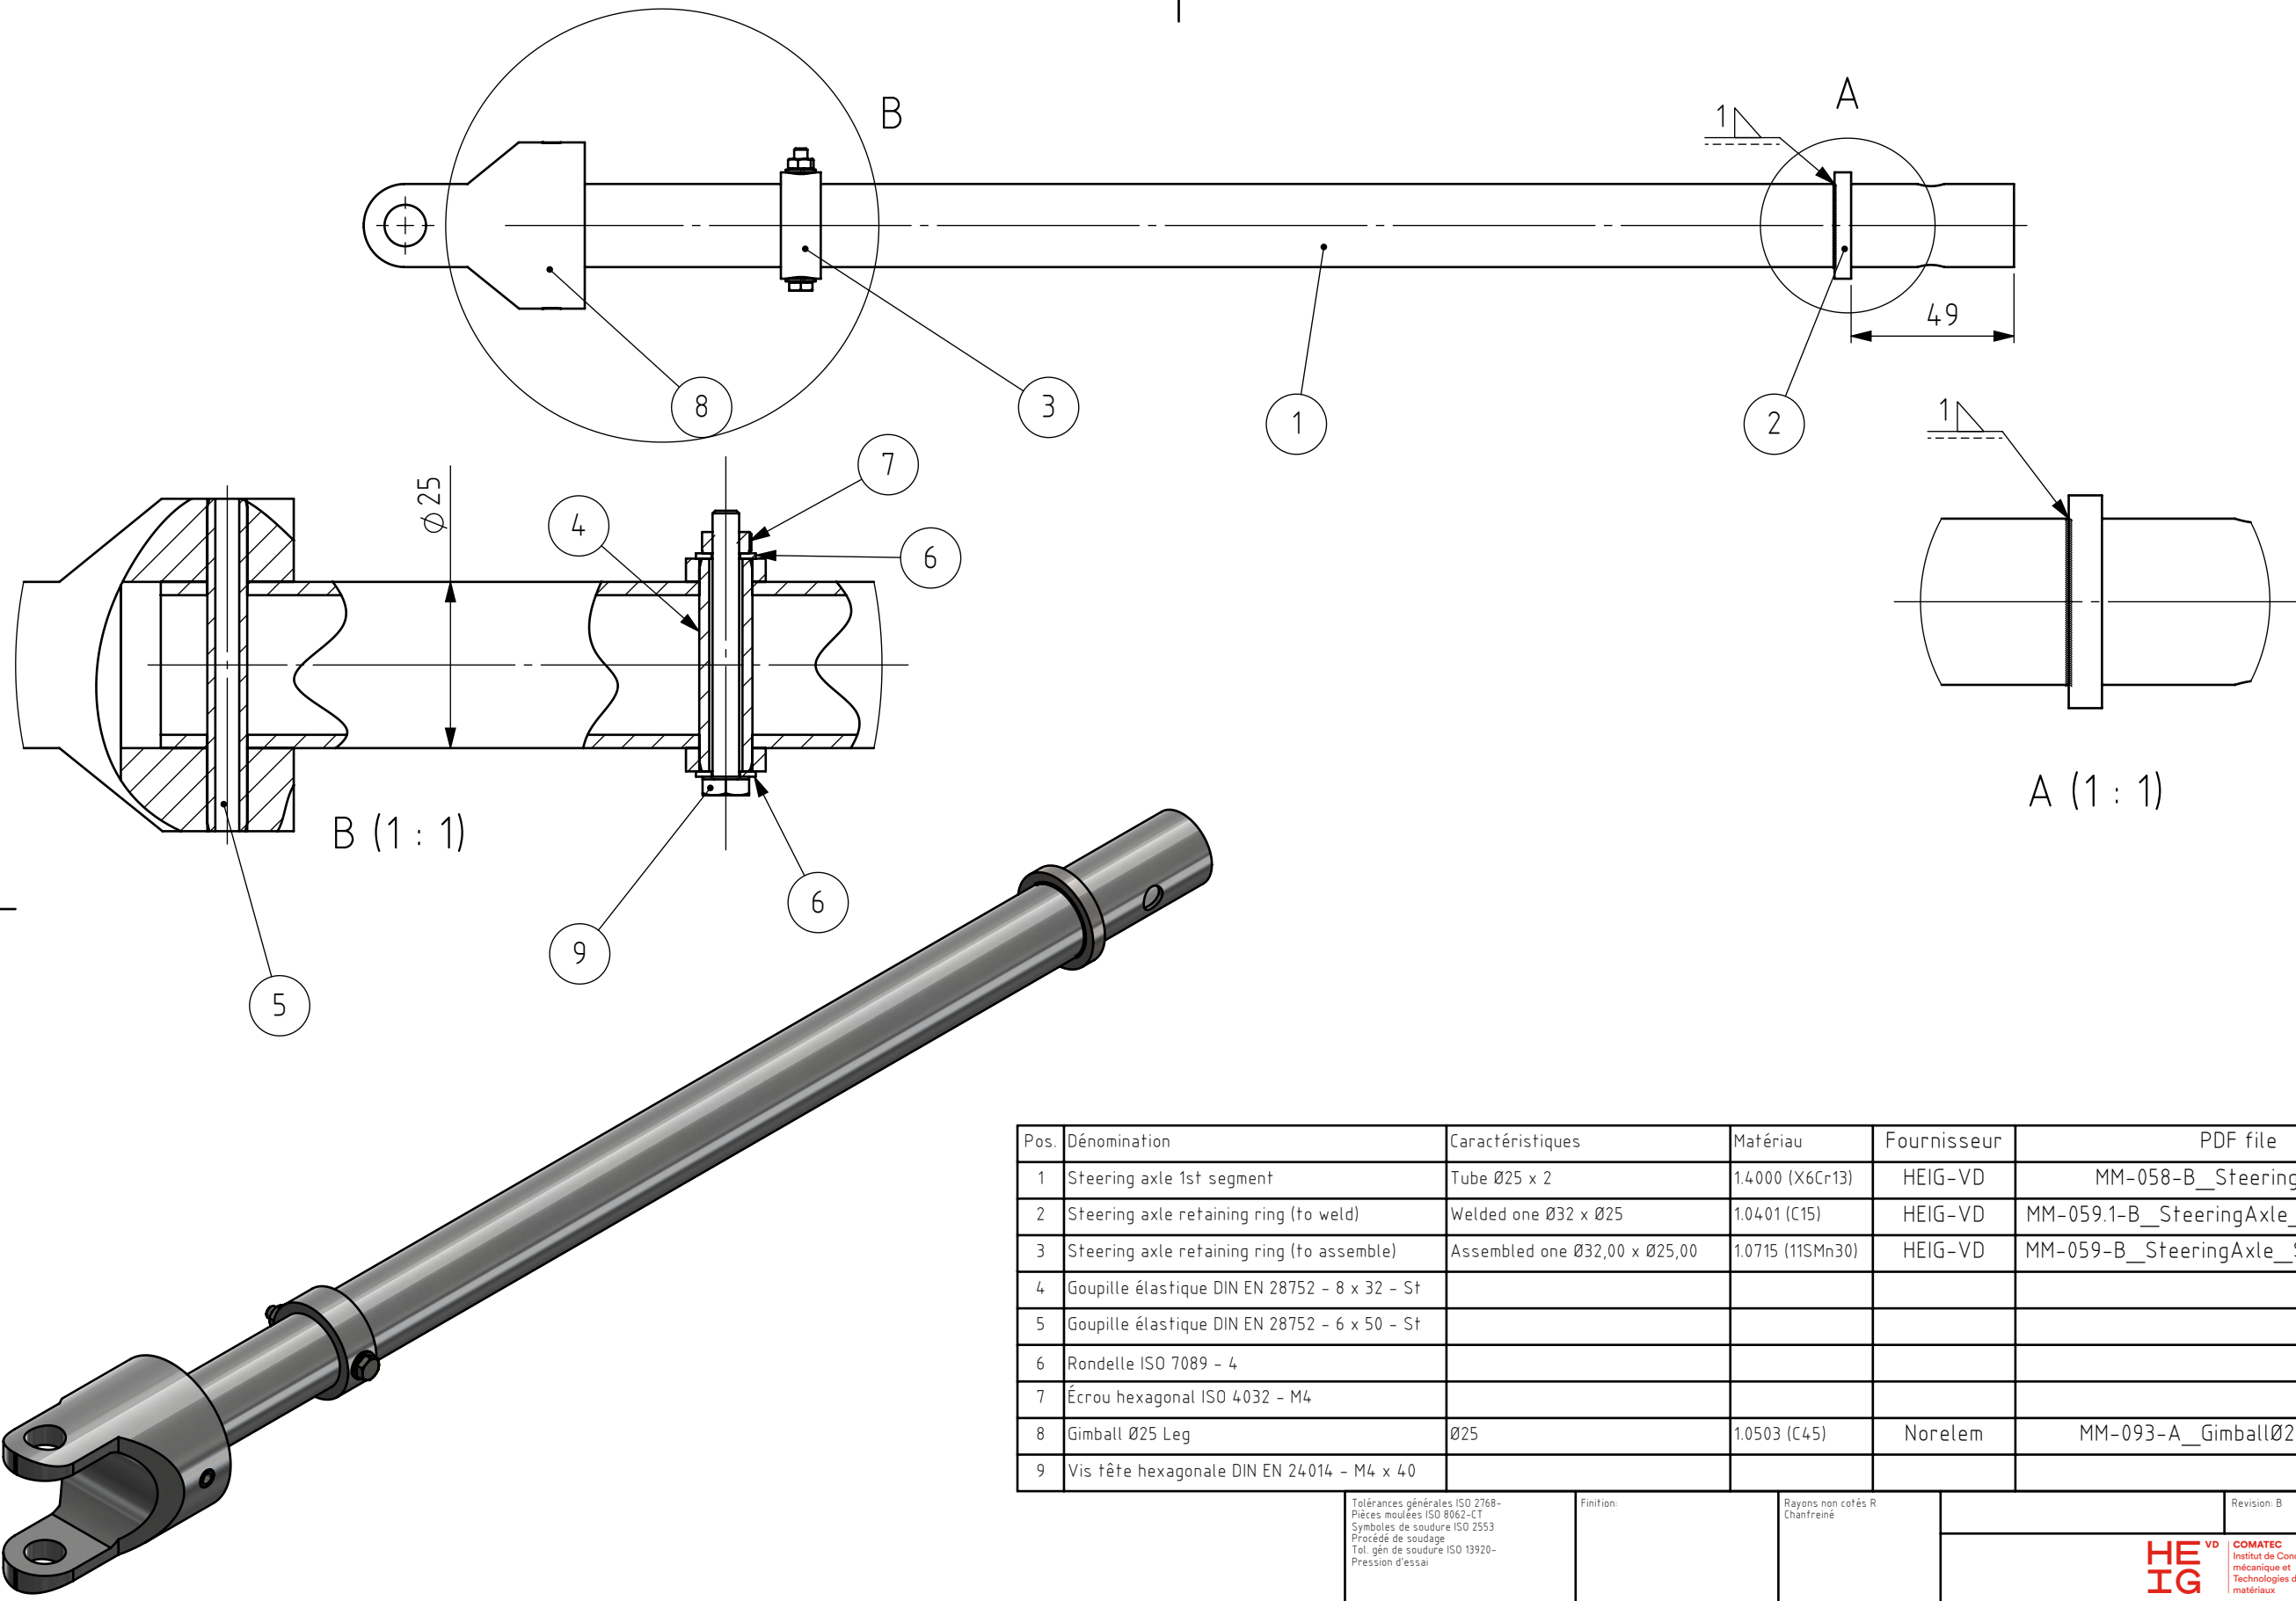

Pos.	Dénomination	Caractéristiques	Matériau	Fournisseur	PDF file	Q.té
1	Steering axle 1st segment	Tube Ø25 x 2	1.4000 (X6Cr13)	HEIG-VD	MM-058-B_SteeringAxle.pdf	1
2	Steering axle retaining ring (to weld)	Welded one Ø32 x Ø25	1.0401 (C15)	HEIG-VD	MM-059.1-B_SteeringAxle_Stop_Thin.pdf	1
3	Steering axle retaining ring (to assemble)	Assembled one Ø32,00 x Ø25,00	1.0715 (11SMn30)	HEIG-VD	MM-059-B_SteeringAxle_Stop_Large.pdf	1
4	Goupille élastique DIN EN 28752 - 8 x 32 - St					1
5	Goupille élastique DIN EN 28752 - 6 x 50 - St					1
6	Rondelle ISO 7089 - 4					2
7	Écrou hexagonal ISO 4032 - M4					1
8	Gimball Ø25 Leg	Ø25	1.0503 (C45)	Norelem	MM-093-A_GimballØ25_Leg.pdf	1
9	Vis tête hexagonale DIN EN 24014 - M4 x 40					1

Tolérances générales ISO 2768- Pièces moulées ISO 8062-CT Symboles de soudure ISO 2553 Procédé de soudage Tol. gén de soudure ISO 13920- Pression d'essai		Finition:		Rayons non cotés R Chanfreiné		Revision: B	
Nom		Signature		Date		Dénomination: Steering axle 1st segment assembly	
Dessiné		Deriaz Samson		25.09.2026			
Contrôlé							
Conf. normes							
Bon pour exéc.							
				Matériau :		Nom du fichier (Dessin) MA2-011_Asm_SteeringAxle	
						A3	
				Masse: 0.92 kg		Echelle:1:2 NON	
						Feuille 1 de 1	